

<https://www.centrumklim.pl> 500231827  
[sklep@centrumklim.pl](mailto:sklep@centrumklim.pl)



## AUX Freedom 3,5 kW

Nr katalogowy: AUX-12F2H

**Producent: AUX**

Czas wysyłki: 3 dni

Przepływ powietrza: 560 m<sup>3</sup>

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej: 20-34 dB(A)

Poziom hałasu jednostki zewnętrznej: 42 dB(A)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#)

**Cena**

2 978,00 PLN

## Opis produktu



**W skład zestawu wchodzi:**

- Klimatyzator (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)
  - Pilot
  - Moduł sterowania Wi-Fi
  - Instrukcja obsługi
-



Seria Freedom to ekonomiczne jednostki o nowoczesnej stylistyce i optymalnych parametrach pracy.

Technologia inwerterowa i klasa energetyczna A++ gwarantują wysoką energooszczędność i niezawodność. Jak na podstawowy model w gamie urządzeń AUX do zastosowań mieszkaniowych, jednostki Freedom Plus zaskakują liczbą funkcji - oferują między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I Feel”, jonizator i sterowanie WiFi.

### **Kompaktowy i ekonomiczny**

Technologia inwerterowa zastosowana w systemach klimatyzacji AUX gwarantuje stabilną i wydajną pracę, przy bardzo niskim zużyciu energii. Energooszczędność serii Freedom Plus potwierdza wysokaklasa efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie grzania.




### **Obudowa łatwa w czyszczeniu**

Obudowa jednostki wewnętrznej serii Freedom Plus została wykonana z tworzywa ABS - odporne na uszkodzenia i łatwe do utrzymania w czystości materiału.

### **Stylowy sterownik bezprzewodowy komplecie**

Modele naścienne z serii Freedom Plus zostały standardowo wyposażone w intuicyjny i łatwy w obsłudze sterownik bezprzewodowy, który umożliwia wygodne kontrolowanie parametrów pracy urządzenia, takich jak m.in. tryb pracy, temperatura, prędkość wentylatora, ustawienia żaluzji powietrznej. Smukła obudowa o matowym wykończeniu doskonale współgra z eleganckim designem jednostki naściennej klimatyzatora.



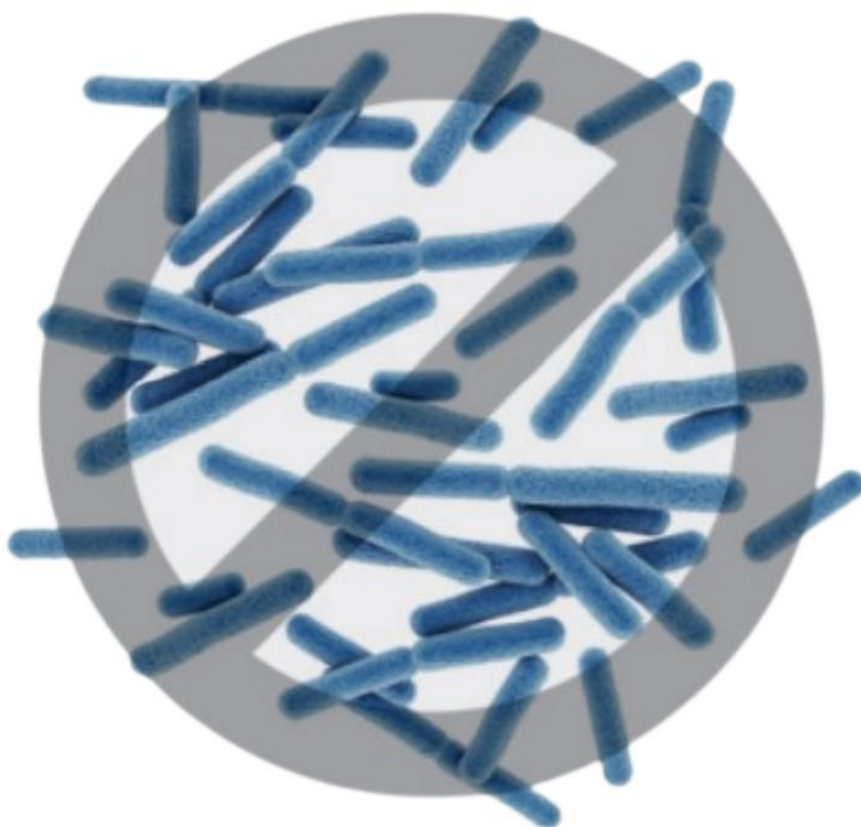

**Filtr antibakteryjny w standardowym wyposażeniu**, zapewnia skuteczną ochronę przed drobnoustrojami

Filtr antibakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszące się na nim drobnoustroje są zatrzymywane na antibakteryjnej powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

---

### **Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa**

Zapewnia energooszczędność i niezawodną pracę

Dzięki współpracy z czołowymi producentami sprężarek na świecie, AUX może zagwarantować najwyższą jakość komponentów swoich urządzeń. Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej.

### **Tryb „Turbo”**

Funkcja TURBO umożliwia schłodzenie/ogrzanie pomieszczenia w bardzo krótkim czasie, poprzez maksymalne

zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora jednostki wewnętrznej (wykorzystanie najwyższego biegu wentylatora)

### Zabezpieczenie przed wyciekami czynnika

Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu, system sterowania natychmiast wyłączy klimatyzator. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkownika i dłuższą żywotność urządzenia.

### Automatyczny restart

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

 <b>R32</b>	 <b>DC INVERTER</b>			 <b>Turbo</b>			
Czynnik chłodniczy R32	Technologia inwerterowa	Wbudowany moduł WiFi	Automatyczny restart	Tryb TURBO	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Programator czasowy 24H	Samooczyszczanie
			 <b>Anti-bacterial</b>		 <b>22 LED</b>		
Tryb pracy nocnej	Inteligentne odszranianie	Filtr o strukturze plastra miodu	Filtr antybakteryjny	Jonizator powietrza	Wyświetlacz LED	Funkcja I FEEL	Funkcja Anti-Cold-Air
							 <b>Standby</b>
Funkcja Anti-Fungus	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Łopatkę z aluminium hydrofitowego	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Funkcja nawiewu 4D	Funkcja autodiagnostyki	Tryb czuwania "Standby"
		 <b>SUPER EMC</b>		 <b>COOLING</b>	 <b>HEATING</b>	 <b>-20°C</b>	 <b>VENTILATION</b>
Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej	Silne odwilżanie	Super EMC	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Grzanie przy -20°C	Tryb wentylatora
 <b>DRY MODE</b>	 <b>AUTO</b>						
Tryb osuszania	Tryb automatyczny						

### Dane techniczne

- Producent: **AUX**
  - Wydajność chłodnicza: **3,5 kW**
  - Wydajność grzewcza: **3,5 kW**
  - Powierzchnia pomieszczenia: **do 35 m<sup>2</sup>**
  - Kolor jednostki wewnętrznej: **Biały**
  - Gwarancja: **5 lat**
  - Moduł Wi-Fi: **Tak**
  - Klasa energetyczna (chłodzenie): **A++**
  - Klasa energetyczna (ogrzewanie): **A+**
  - Przepływ powietrza: **560 m<sup>3</sup>**
  - Poziom hałasu jednostki wewnętrznej: **20-34 dB(A)**
  - Poziom hałasu jednostki zewnętrznej: **42 dB(A)**
  - Zakres pracy chłodzenie: **-10°C**
  - Zakres pracy grzanie: **-15°C**
  - Czynnik chłodniczy: **R32**
  - Przyłącze rury cieczowej: **1/4**
  - Przyłącze rury gazowej: **3/8**
  - Wymiary jednostki wewnętrznej: **750 x 285 x 200**
  - Wymiary jednostki zewnętrznej: **730 x 545 x 285**
  - Maksymalna długość instalacji: **20 metrów**
- 

## **F-GAZ**

W związku z postanowieniami ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 do zakupu urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wymagamy dostarczenia poświadczenia, iż urządzenie zostanie zamontowane przez instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ lub firmę posiadającą certyfikat UDT F-GAZ.

Po dokonaniu zakupu skontaktujemy się z Tobą w celu uzupełnienia i przesłania do nas oświadczenia w którym będziesz mógł wskazać instalatora lub firmę uprawnioną do montażu.

---

**Oferujemy także montaż urządzeń chłodniczych w województwie mazowieckim, jeżeli jesteś zainteresowany napisz do Nas.**

---